


Nedforingsbeslag

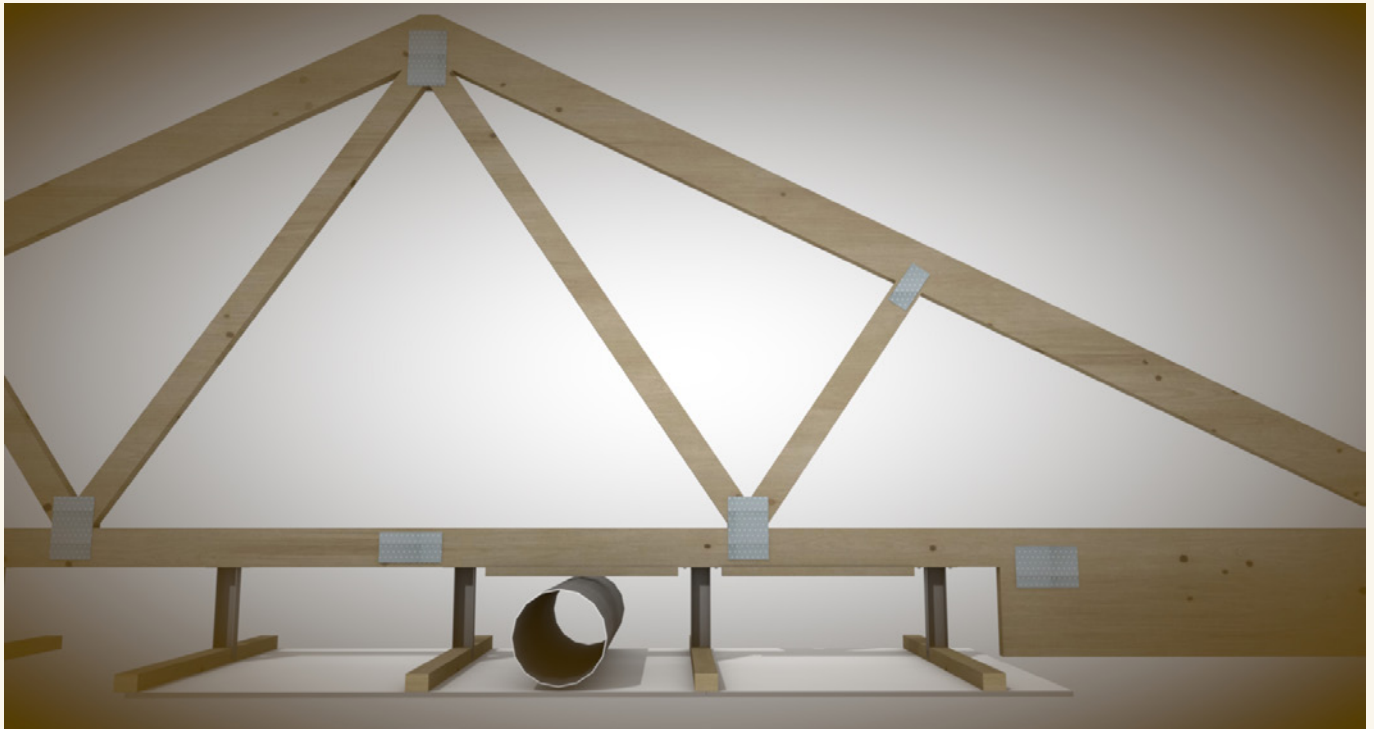

1 Dimensjon lekter og c/c beslag


Lekte dimensjon	c/c beslag
30x48mm eller 36x48mm	400
30x48mm eller 36x48mm	600
36x48mm	1200

Maks belastning 35kg pr. m² som vil tilsvare 2 lag branngips 15 mm.

2 Antall beslag pr. m²

c/c	Antall stk. beslag pr. m ²
400	2,5
600	1,66
1200	0,83

Ekstra beslag for kanter og ender må legges til.

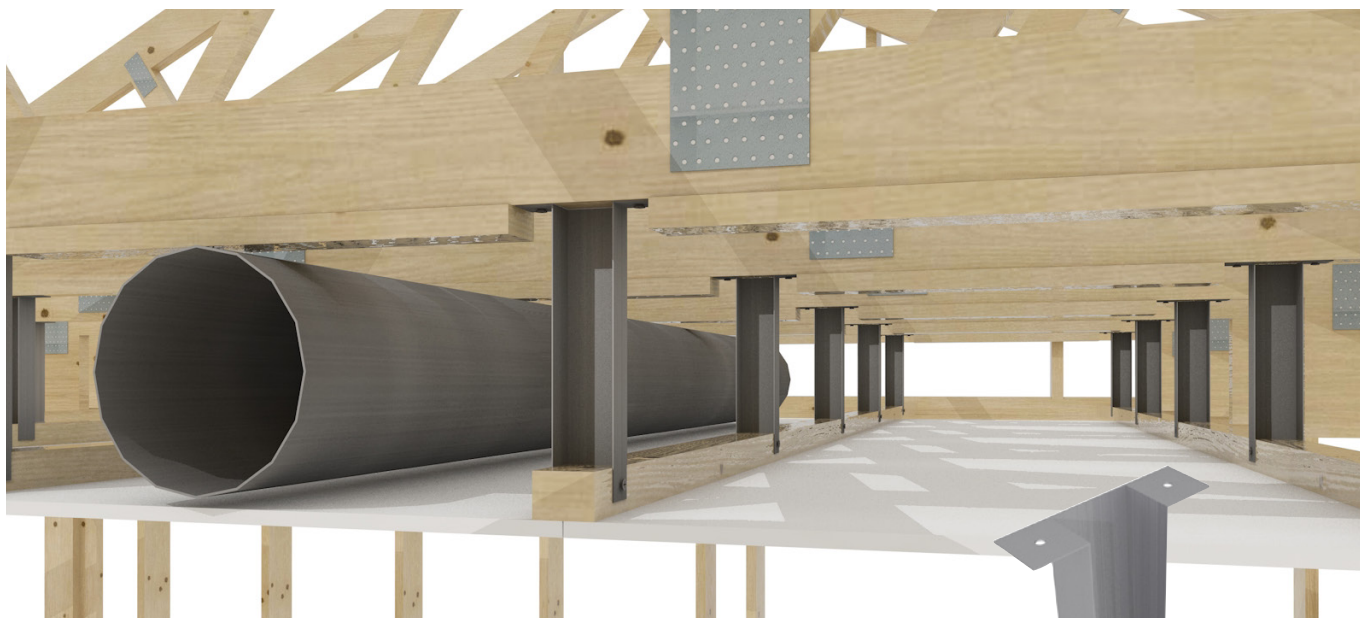

3 Generelle råd

- Nedforingsbeslag leveres i pakker med 50 stk.
- Skruer for innfesting er ikke inkludert i pakken.
- Ved bruk av nedforingsbeslag må bjelker/undergurter avstives separat.
- Ved c/c 1200mm monteres beslagene i forband.
- Sjekk alltid hva ditt himlingsprodukt krever av c/c avstander og lekte dimensjoner.
- Alle skjøter på dampsperre bør være teipet.
- Ved blåseisolering anbefales det å bruke en 23x48mm lekt mellom beslag for å unngå brudd i dampsperre.
- Anbefalt skruedimensjon mot bjelke/undergurt 3,9x40mm.
- Anbefalt skruedimensjon inn i lekter 30/36x48mm - 3,9x25mm.

ARE | Treindustrier



Askim
Rakkestadveien 10
1814 Askim
Tlf: 69 88 86 60

Bergen
Eidsvågbakken 1
5105 Bergen
Tlf: 57 67 74 00

Kaupanger
Bordvegen 2
6854 Kaupanger
Tlf: 57 67 74 00

Rygge
Ordfører Utnesvei 14
1580 Rygge
Tlf: 69 88 86 60

Sarpsborg
Hjalmar Wessels vei
10 1721 Sarpsborg
Tlf: 69 88 86 60